

**ИНФРАКРАСНАЯ ПОРТАТИВНАЯ КАМЕРА СЛЕЖЕНИЯ
(ФОТОЛОВУШКА)**

BolyGuard MG984G



Руководство пользователя

Версия 2018.01.

Оглавление

Инструкция	3
1.1 Общее описание устройства	3
1.2 Внешний вид камеры и элементы управления	4
1.3 ЖК дисплей	5
1.4 Двусторонняя связь (удалённое управление фотоловушкой)	5
1.5 Меры предосторожности	5
Руководство по быстрому запуску	6
2.1 Питание камеры	6
2.2 Установка карты памяти и SIM-карты	7
2.3 Настройка фотоловушки	7
2.4 Ручная отправка фото через сеть MMS или GPRS	8
2.5 Вход в рабочий режим	9
2.6 SMS команды	9
Дополнительные настройки	9
3.1 Режим работы	9
3.2 Меню настроек	9
3.2.1 Настройки	9
3.2.2 Настройки по умолчанию	12
3.3 Изменение настроек с помощью приложения Android или SMS	12
3.3.1 Уровни пользователя	12
3.3.2 Получение мгновенного снимка	13
3.3.3 Использование приложения Android	13
3.3.4 Список SMS команд	13
НАСТРОЙКИ MMS ДЛЯ РОССИЙСКИХ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ	15
НАСТРОЙКИ GPRS ДЛЯ РОССИЙСКИХ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ	16
Ответы на возможные вопросы	17
Приложение I: Зона обнаружения ИК датчика камеры	18
Приложение II: Сообщения об ошибках	19
Приложение III: Технические характеристики	20
Приложение IV: Комплектация	21
Информация о товарном знаке и авторских правах	22

Инструкция

1.1 Общее описание устройства

Поздравляем Вас с приобретением цифровой камеры слежения с функцией отправки фото и видео* от всемирно известного производителя фотоловушек – компании Volymedia (бренды Bolyguard, Scoutguard). Камера поможет Вам обнаружить движение в зоне её действия, будь то человек или животное благодаря высокочувствительному инфракрасному датчику движения (PIR сенсору). Она может быть использована и как средство наблюдения за животными, так и как сигнализация, оперативно сообщающая о несанкционированном вторжении в дом, дачу, офис или на охраняемую территорию. При срабатывании сенсора происходит автоматическая фотосъемка с качеством изображения до 30 Мегапикселей или видеосъемка (FullHD 1080p), в зависимости от выбранных пользователем настроек камеры. При необходимости файл автоматически пересылается на мобильный телефон или e-mail через каналы сотовой связи. Отправка может происходить как при срабатывании камеры, так и по расписанию, а также по команде пользователя согласно заранее заданным настройкам. Фотоловушка рассчитана на многомесячную автономную работу от батареек или аккумуляторов AA без использования каких-либо внешних источников питания.

При достаточном дневном освещении камера производит цветную фото и (или) видеосъемку. В ночное время встроенная невидимая инфракрасная подсветка позволяет делать четкие монохромные снимки и видео.

Камера оснащена 3-дюймовым ЖК-дисплеем, и чувствительным микрофоном. С помощью встроенного лазерного указателя Вы можете направить камеру именно туда, куда необходимо.

Камера имеет всепогодный корпус и устойчива к воздействию воды и снега. Небольшие габариты фотоловушки MG984G, защитная окраска и особая форма корпуса позволяют уменьшить риск её обнаружения злоумышленниками.

Особенности фотоловушки Bolyguard MG984G

- Поддержка фото до 30 МПикс и Full HD 1080p видео
- Встроенный 4G/LTE модуль с поддержкой Российских операторов связи
- Автоматическое переключение 4G/3G/2G в зависимости от качества сигнала
- Двусторонняя связь с поддержкой удалённого управления при помощи SMS или специального приложения
- Полностью невидимая ночная подсветка
- Дальность срабатывания до 30 метров, дальность подсветки до 25 метров
- Встроенный ЖК-дисплей с диагональю 3 дюйма
- Функция манка
- Светосильный объектив Volymedia с диафрагмой F2.4
- Поддержка технологии BolyRAW


Модификации фотоловушки BolyGuard MG984G

MG984G-30M: Фотоловушка с функцией мгновенной отправки фото на телефон, а также фото или видео (размером до 10Мб) на электронную почту

MG984G-30V: Фотоловушка с функцией мгновенной отправки только фото на электронную почту. **В данной фотоловушке отсутствует MMS функционал.**

1.2 Внешний вид камеры и элементы управления

Пожалуйста, ознакомьтесь с устройством и управлением камерой перед её использованием. Возможно, вы найдете полезным отметить этот раздел закладкой, чтобы возвращаться к нему в ходе дальнейшего чтения руководства пользователя.

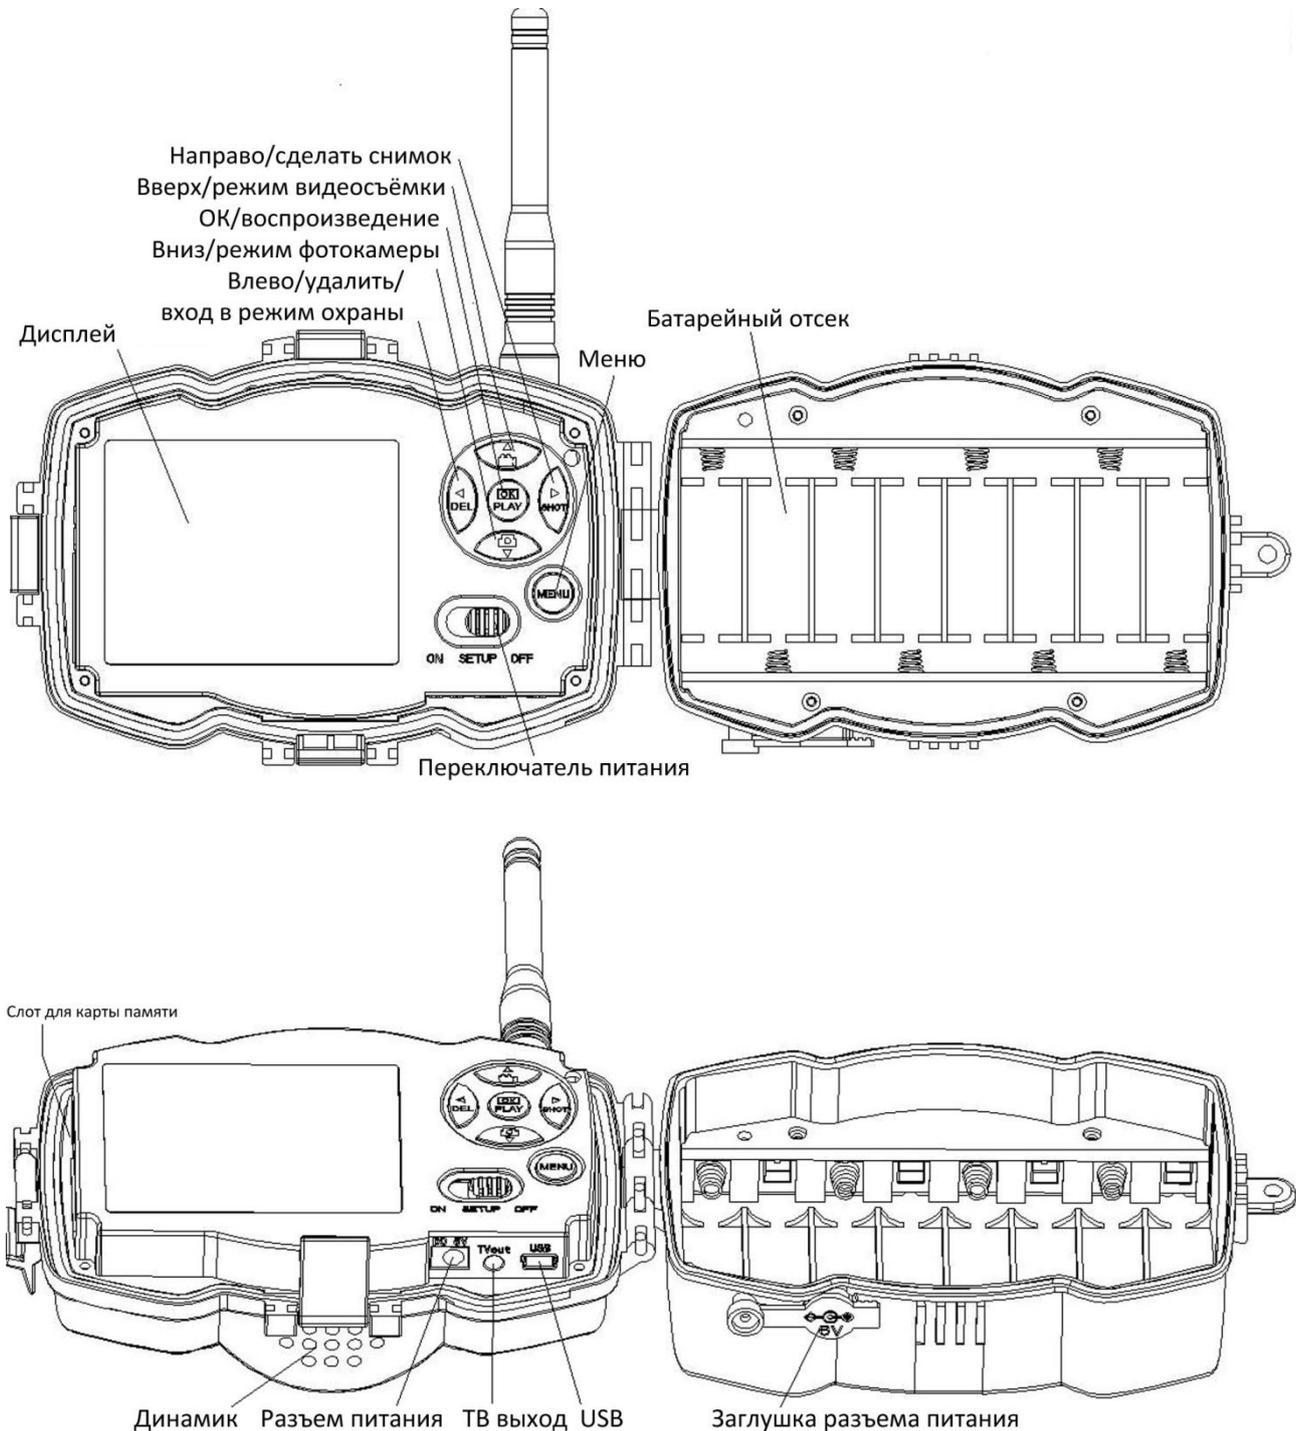

1.3 ЖК дисплей

Когда камера включена (переключатель питания находится в режиме SETUP), на дисплее будет отображаться информация о настройках камеры.



 - наличие этого символа означает правильную установку SIM карты. Свободное место на карте памяти должно быть больше нуля.

ВНИМАНИЕ!

- Для нормальной работы модуля сотовой связи обязательно установите внешнюю антенну
- Поиск сотовой сети может занять до 20 секунд после включения камеры. В процессе поиска сети камера может не реагировать на нажатия клавиш управления.
- После регистрации в сети сотового оператора на экране отобразится его название, тип подключения (4G, 3G, GSM) и уровень сигнала.

1.4 Двусторонняя связь (удалённое управление фотоловушкой)

Благодаря функции двусторонней связи можно не только получать оповещения и снимки с фотоловушки, но и контролировать её работу с помощью SMS-команд или специального приложения для телефона. Когда камера находится в режиме фотоловушки (Hunting mode). Для активации данной функции необходимо включить функцию SMS управления в соответствующем меню камеры. Если эта функция включена, то камера будет получать SMS команды и отвечать на них. Также будет доступно управление камерой с помощью приложения Android и iPhone. Для работы этой функции требуется SIM-карта (не входит в комплект поставки).

Когда камера находится в режиме охраны (Security mode), удалённое управление включено по умолчанию. Однако принимая во внимание более высокое энергопотребление, мы рекомендуем использовать при работе в этом режиме адаптер питания либо внешний аккумулятор.

1.5 Меры предосторожности

- Соблюдайте полярность при установке батарей (минусом к контакту-пружине)
- Не храните фотоловушку с установленными в ней батарейками, неисправные батарейки могут повредить внутренние компоненты камеры.
- Рабочее напряжение камеры составляет 6В. Камера питается от адаптера питания либо от 8 батарей типа AA. Если в фотоловушке установлены аккумуляторы AA, то они НЕ будут заряжаться от адаптера питания – камера не является зарядным устройством для аккумуляторов. Внешний источник питания должен иметь напряжение 6В, не менее 2А.

**НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ К КАМЕРЕ ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ С НАПРЯЖЕНИЕМ БОЛЕЕ 6 ВОЛЬТ
ЭТО ВЫВЕДЕТ КАМЕРУ ИЗ СТРОЯ И ЛИШИТ ГАРАНТИИ**

- Устанавливайте SD-карту памяти до включения камеры. Камера не имеет встроенной памяти для хранения фото- и видеоизображений. Камера не будет работать, если не установлена карта памяти.

- Перед установкой карты памяти убедитесь, что вы сняли блокировку от записи, передвинув переключатель в соответствующее положение.
- Не вставляйте и не вытаскивайте карту памяти, когда переключатель питания находится в положении ВКЛ (ON).
- Убедитесь, что на установленной в фотоловушку SIM-карте есть достаточно средств на балансе, активирована услуга SMS, MMS и передача данных GPRS/3G/4G.
- При включении в тестовом режиме (SETUP mode), камере необходимо примерно 10-20 секунд для того, чтобы поймать сигнал связи.
- Мы рекомендуем отформатировать карту памяти в фотоловушке перед первым использованием. Карта памяти, отформатированная с помощью других устройств, может иметь несовместимую с фотоловушкой файловую систему.
- В режиме настроек (SETUP mode), камера автоматически выключается через 3 минуты бездействия. Включите питание снова, если Вы хотите продолжить изменение настроек.

Руководство по быстрому запуску

Что необходимо для использования фотоловушки:

- Карта памяти SD или SDHC

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТЫ microSD ИЛИ microSDHC В ФОТОЛОВУШКЕ MG983G-30M. ПРАВИЛЬНАЯ РАБОТА ФОТОЛОВУШКИ С ДАННЫМИ КАРТАМИ ПАМЯТИ НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ

- 4 или 8 батареек (для получения лучших результатов рекомендуется использовать аккумуляторы Panasonic Eneloop PRO или литиевые батарейки Energizer Ultimate Lithium)
- Компьютер с портом USB 2.0 или кард-ридером, имеющим доступ в Internet для проверки почтового ящика e-mail, на который будут отправляться фотографии
- Активированная SIM-карта с подключенными услугами SMS, MMS и передачи данных

2.1 Питание камеры

В режиме фотоловушки (Hunting mode) или при использовании вне помещений используйте 8 или 4 батарей типа AA. При использовании 4 батареек время работы фотоловушки пропорционально сокращается. В зимних условиях рекомендуется использовать полный комплект элементов питания, поскольку ёмкость батарей и аккумуляторов сильно снижается при отрицательных температурах. Недостаточная ёмкость может негативно сказаться на результатах съёмки, особенно в ночное время, при включении инфракрасной подсветки.

Если заряд батарей недостаточен для работы фотоловушки, то при попытке включения камера подаст соответствующий сигнал и выключится. В полевых условиях при настроенной функции отправки сообщений камера самостоятельно сообщит о низком заряде батарей с помощью SMS или e-mail (если заряда будет достаточно для подключения и передаче данного сообщения по сотовой сети).

Обычно элементы питания в фотоловушке разряжаются неравномерно, поэтому мы рекомендуем использовать тестеры батареек для отбраковки полностью разряженных элементов.



Не стоит выкидывать отработанные элементы питания в обычный мусорный бак, а тем более оставлять их в лесу. Металлический корпус батареек быстро разрушается от коррозии, и тяжелые металлы, содержащиеся в ней попадают в почву и грунтовые воды, отравляя до 20 квадратных метров окружающего пространства. Утилизируйте батарейки только в отведённых для этого местах!


2.2 Установка карты памяти и SIM-карты

Убедитесь, что фотоловушка выключена (переключатель питания находится в положении OFF), после чего вставьте незаблокированную SD-карту и SIM-карту в фотоловушку руководствуясь значками, изображёнными на корпусе камеры. Для установки карт не требуется усилий. Неправильная установка карты памяти или SIM-карты может повредить фотоловушку и не является гарантийным случаем.

2.3 Настройка фотоловушки


Скачайте программу настройки для фотоловушек BolyGuard с сайта представителя завода в России <http://fotolovushki.ru/rukovodstva/> или официального англоязычного сайта компании Bolymedia <http://bolymedia.com>

2.3.1 Откройте программу и выберите нужную модель камеры:

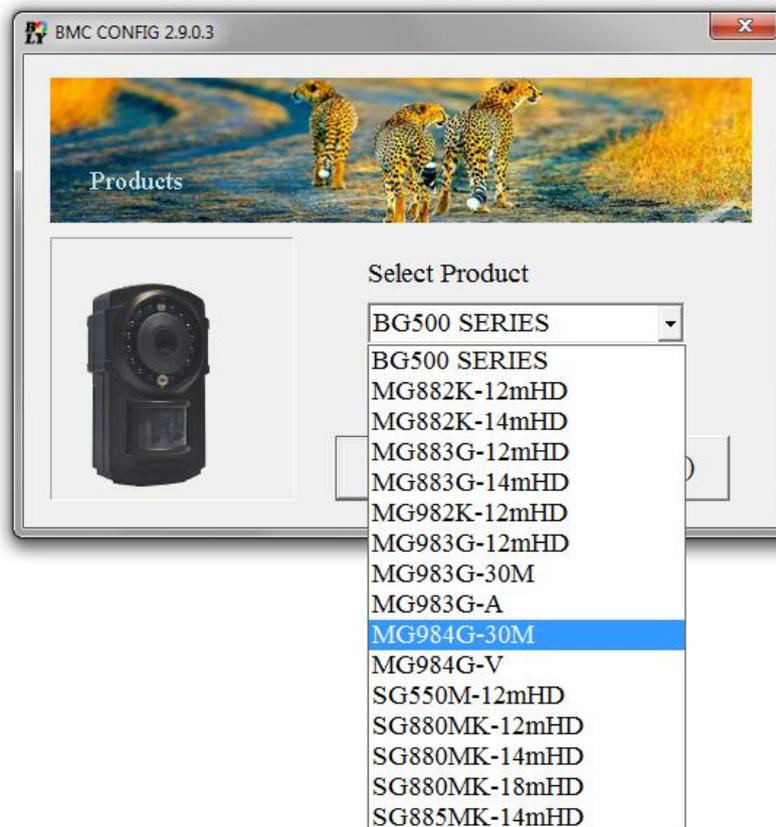


2.3.2 Установите необходимые параметры фотоловушки.


Мы рекомендуем выбрать стандартные значения при первой настройке. Для настройки MMS/GSM параметров в списке стран необходимо выбрать "Russia", после чего проверить параметры настроек в диалоговом окне Check WAP / Internet Parameters:

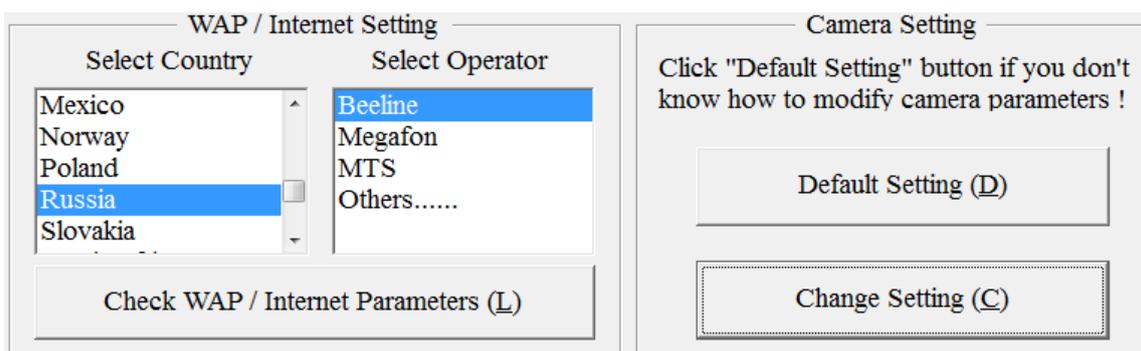


Если Вы не обнаружили в списке своего сотового оператора или запрограммированные значения оказались неверными, то выберите пункт «Others» и заполните параметры вручную (параметры настроек можно узнать у своего оператора связи).

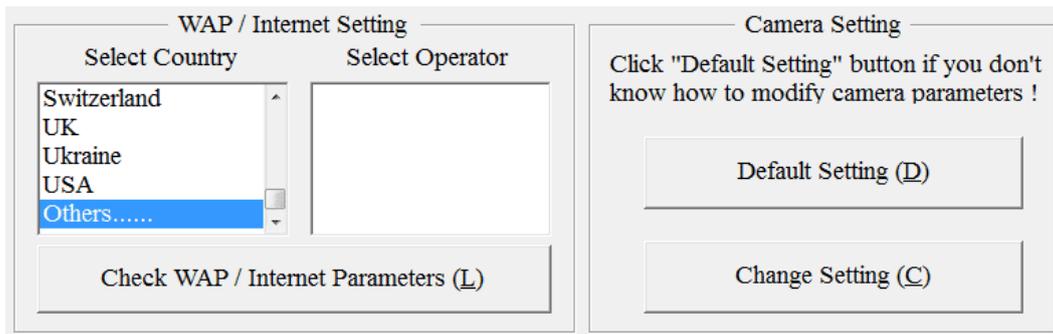

Не забудьте заполнить все пустые поля в данном диалоговом окне. Именно тут вводятся параметры Вашей учетной записи e-mail, необходимые для отправки фотографий на электронную почту.

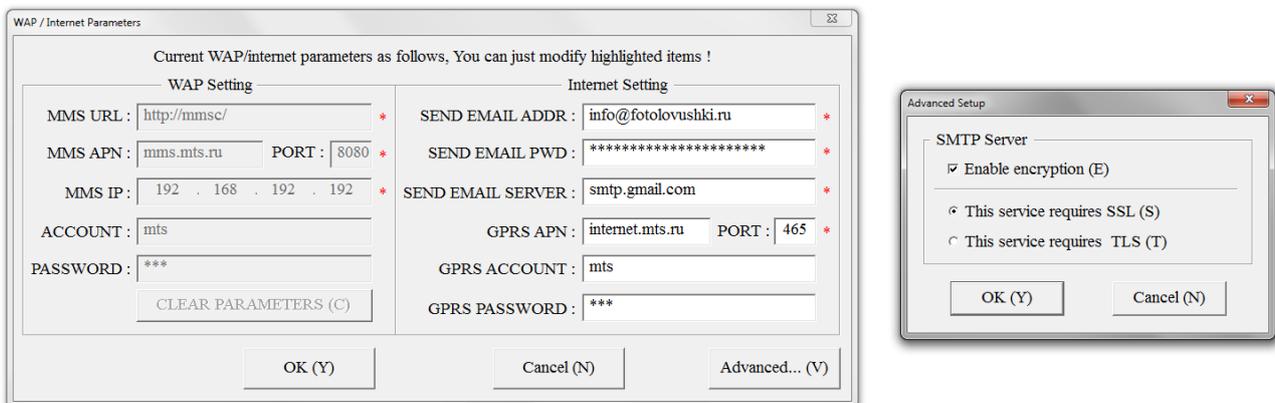

Введите как минимум один номер телефона для управления камерой, получения MMS (недоступно на MG984G-30V) или e-mail от фотоловушки.

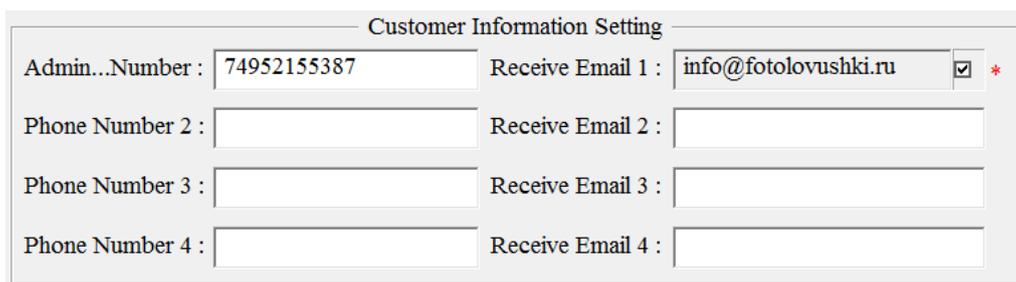

Установите карточку памяти из фотоловушки в Ваш компьютер. Выберите карточку памяти для сохранения файла параметров. Также вы можете сохранить этот файл на жёсткий диск компьютера в качестве резервной копии настроек.

2.4 Ручная отправка фото через сеть MMS или GPRS

После того как Вы сохранили файл настроек на карте памяти, вставьте карту памяти в камеру и переведите переключатель питания в режим настроек (SETUP). Далее камера поймает сигнал сотовой связи и на экране появится значок . Наведите камеру на объект, который Вы хотите снять и нажмите кнопку «SHOT», чтобы сделать снимок.

Далее нажмите «OK», чтобы просмотреть фотографии. Нажимайте кнопки «▲» и «▼» для перехода к предыдущей и следующей фотографии. Нажмите кнопку «MENU», и Вы увидите

опцию «Отправит сообщение» (send Phone [MMS]) (недоступно на MG984G-30V). Нажмите кнопку «OK», чтобы отправить MMS сообщение. Через несколько секунд MMS сообщение придет на Ваш телефон.

2.5 Вход в рабочий режим

Для работы в режиме фотоловушки, передвиньте переключатель питания в положение ON. Для входа в режим охраны, войдите в режим настроек и нажмите кнопку «MENU».

2.6 SMS команды


Когда камера перешла в режим фотоловушки (hunting mode), отправьте SMS с текстом **#T#** на номер SIM-карты, установленной в камере для получения MMS с фотографией того, что происходит в зоне мониторинга. Для получения сообщения e-mail используйте команду **#T#E#**. Вы также можете использовать приложение Android. Скачайте приложение Android. Веб-сайт для загрузки указан в конце данного руководства.

Дополнительные настройки

3.1 Режим работы

Режим настроек (Setup mode) используется для изменения настроек камеры и просмотра фото- и видеоизображений.

Режим фотоловушки (Hunting mode): когда животное или человек входит в зоны мониторинга, камера автоматически делает снимок или видеозапись в зависимости от предустановленных настроек. После того как камера установлена, светодиодный индикатор движения будет моргать красным в течение 10 секунд. Используйте это время для того чтобы выйти из зоны мониторинга.

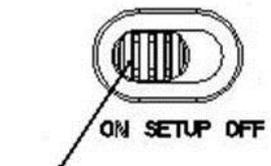

Режим фотоловушки

3.2 Меню настроек

Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ, чтобы войти в меню настроек. Меню настроек отобразится на ЖК-экране. Используйте кнопки «▲» и «▼» для переключения между пунктами меню, используйте кнопку «>» для выбора опции, используйте кнопку «<» для выбора другого пункта меню. Нажмите «OK» для сохранения настроек.

3.2.1 Настройки

Подменю	Описание
Camera Mode Режим съемки	Выбор из 3 режимов съемки: Photo (фото) , Video (видео) и Pic+Video (фото+видео) . В режиме Pic+Video камера одновременно снимает фотографию и видео.
Photo Size Размер фото	Выберите размер фото: 14,20 или 30 Мегапикселей.
Video Size Размер видео	Выберите размер видео: 1920x1080, 1280x720 или меньше.
Photo Burst Мультиснимок	Данный параметр определяет количество снимков, сделанных за одно срабатывание камеры в режиме фотосъемки. Доступны значения от 1 до 5.
Длина видео	Выберите длину видео: от 10 до 180 секунд.
Set Clock Настройка часов	Настройка даты и времени. Выполняйте настройку этого параметра каждый раз, когда меняете батареи. Формат даты: месяц/день/год, формат времени: часы : минуты : секунды

<p>Time Lapse Интервальная фотосъемка</p>	<p>Интервальная фотосъемка означает, что камера будет автоматически делать снимки через предустановленный промежуток времени вне зависимости от того, сработал датчик движения или нет. По умолчанию эта функция выключена. Если Вы измените значение параметра Time Lapse на число больше нуля, камера будет делать снимки с указанным интервалом.</p> <p>Замечание: если интервальная съёмка и датчик движения (PIR Trigger) выключены, то фотоловушка не будет производить съёмку самостоятельно.</p>
<p>PIR Trigger ИК датчик движения</p>	<p>Этот параметр определяет чувствительность датчика движения. Высокая чувствительность означает, что камера будет срабатывать на более мелкие движения, делать больше снимков или записывать больше видео. Рекомендуется использовать высокую чувствительность в помещении и на местности, где нет внешних помех, а низкую чувствительность – на открытом воздухе, особенно в случае наличия внешних помех, таких как потоки горячего воздуха, дым и т.д., а также в случае расположения камеры в помещении рядом с окном.</p> <p>Замечание: Если интервальная съемка отключена, Вы не можете отключить датчик движения.</p>
<p>PIR Interval Интервал отключения датчика движения</p>	<p>Данный параметр определяет, как долго ИК датчик движения будет отключен после каждого срабатывания камеры в режиме ON (ВКЛ). В течение этого времени ИК датчик не будет регистрировать движение в зоне обнаружения. Минимальный интервал между срабатываниями камеры - 0 секунд. Это означает, что ИК датчик работает без перерыва. Максимально возможное значение интервала – 1 час, то есть после каждого срабатывания ИК датчик будет нечувствителен к движению в течение 1 часа.</p>
<p>Work Day Рабочие дни</p>	<p>Выберите дни недели, в которые камера будет работать.</p>
<p>Work Hour Рабочие часы</p>	<p>Укажите период времени, в который камера будет работать и делать снимки.</p>
<p>Send to Отправка изображений</p>	<p>Существует 4 способа отправки изображений:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Phone MMS: отправляет MMS на мобильный телефон. (недоступно на MG984G-30V) 2 Email MMS: отправляет изображение на электронную почту с помощью сети WAP. (недоступно на MG984G-30V) 3 Email GPRS: отправляет изображение на электронную почту с помощью сети GPRS. <p>Для использования функция отправки необходимо обязательно указать телефонный номер или адрес электронной почты получателя с помощью программы настройки.</p>
<p>Send Mode Режим отправки</p>	<p>Существует несколько режимов отправки:</p> <p>Daily: работает только в «режиме фотоловушки», когда переключатель режимов переведёт в положение ON. Не забудьте установить время отправки отчета в формате часы:минуты.</p> <p>В режиме «фото» отправляется суммарная информация о прошедшем дне и последняя выполненная фотография</p> <p>В режиме «видео» отправляется суммарная информация о прошедшем дне и последний снятый видеоролик размером менее 10Мб.</p> <p>В режиме «фото+видео» отправляется суммарная</p>

	<p>информация о прошедшем дне и последняя выполненная фотография</p> <p>Instant: Этот режим отправки сообщений доступен, когда камера включена. Камера будет отправлять сообщение каждый раз после того как снимет фото или видео. Вы можете установить количество сообщений, которое Вы хотите получать в день. Если камера находится в режиме фотоловушки, а вы выбрали мгновенную отставку сообщений и установили ограничение «10», то камера отправит 10 фото или видео в течение 24 часов. Далее камера продолжит съемку и запись изображений на карту памяти и снова начнет отправлять сообщения только при наступлении следующих 24 часов. Из соображений экономии не забудьте указать максимальное количество сообщений, которое Вы бы хотели получать в сутки.</p> <p>Manual: В режиме настроек выберите функцию “Manual”. Убедитесь, что SIM-карта вставлена правильно. В этом режиме можно отправить фотографию из просмотра для проверки введенных вами настроек оператора.</p> <p>Off: передача данных отключена.</p>
SMS Ctrl SMS управление	Если эта функция включена, камера будет получать SMS команды и отвечать на них. Это требует большего потребления энергии, чем обычный режим фотоловушки. Этот пункт меню предназначен для режима фотоловушки.
Attachment Size Размер отправки	<p>Данный параметр настраивает размер фотографии, отправляемой на ваш телефон или e-mail:</p> <p>Low: будет отправлена компактная фотография размером 800*600 пикселей (подходит для мест с недостаточным уровнем сигнала, сетью 2G)</p> <p>Normal: будет отправлено среднее фото размером 1600*1200 пикселей (подходит для большинства ситуаций)</p> <p>High: будет отправлена оригинальная фотография размером 6400*4800 пикселей (недоступно на MG984G-30V)</p>
Game Call Подзывание дичи	Эта функция позволяет проигрывать аудиофайл формата WAV в предустановленное время. Аудиофайл необходимо сохранить в директории \DCIM\100BMCIM\. Также необходимо включить функцию game call и выбрать аудиофайл в программе Windows. Эта функция доступна только в режиме фотоловушки.
Language Язык	Отображение доступных языков.
Beep sound Звук клавиш	Включает и отключает звук
Camera Posit Идентификация камеры	Вы можете присвоить камере имя, используя латинский алфавит, чтобы впоследствии идентифицировать камеру, с которой получены снимки.
Format SD Форматирование карты памяти	Форматирование карты памяти (удаляет все файлы).
Default Set Настройки по умолчанию	Возвращает настройки к значениям по умолчанию.

Version Версия	Информация о версии
---------------------------	---------------------

3.2.2 Настройки по умолчанию

Настройка	Значение по умолчанию	Варианты	Описание
Camera Mode	Photo	Video, Pic+Video	
Photo Size	30MP	14MP, 20MP, 30MP	
Video Size	1920x1080	1280x720, 640x480	
Photo Burst	1 Photo	2-5 Photos	
Video Length	10 Sec.	20-180 Sec.	
Set Clock	Enter		настройка часов
Time Lapse	OFF	5Min-8H	
PIR Trigger	Normal	High, Low	
PIR Interval	5 Sec	0-55 Sec, 1-60 Min	
Work Day	Enter		
Send to	Phone MMS	Email GPRS, E-mail MMS	
Send Mode	Manual	Daily, Instant, Off	
SMS Ctrl	Off	On	Управление с помощью SMS в режиме фотоловушки
Game Call	Off	On	Установите время и частоту воспроизведения
Language	English		
Beep Sound	On	Off	
Camera Posit	Off	A to Z Position	
Format SD	Enter		Yes, No
Default Set	Save		
Version	Enter		

3.3 Изменение настроек с помощью приложения Android или SMS

Когда Вы находитесь далеко от дома, Вы можете получить мгновенное фото того, что происходит в зоне мониторинга или изменить настройки камеры с помощью приложения android или SMS. Скачайте приложение с сайта производителя. Точный адрес сайта указан в конце данного руководства.

3.3.1 Уровни пользователя

Существует 2 типа пользователей: администратор и обычные пользователи. У каждого пользователя свой уровень авторизации:

Функции	Уровень пользователя
Установка номера администратора	Администратор
Установка пароля администратора	Администратор
Установка настроек камеры	Администратор
Добавление обычных пользователей	Администратор
Получение звонков при внештатных ситуациях	Администратор, обычные пользователи

Отправка SMS для получения мгновенного снимка	Администратор, обычные пользователи
Звонок на номер камеры для прослушивания зоны мониторинга	Администратор, обычные пользователи
Получение MMS при срабатывании камеры	Администратор, обычные пользователи
Проверка режима работы камеры	Администратор, обычные пользователи
Просмотр помощи	Администратор, обычные пользователи

3.3.2 Получение мгновенного снимка

Отправьте SMS с текстом **#Т#** на номер SIM-карты Вашей камеры.

Если операция выполнена успешно, камера сделает снимок и отправит его на номер Вашего мобильного. В случае ошибки Вы получите SMS: **Photo error: xx** (Ошибка снимка), **Settings error: xx** (Ошибка настроек), **MMS error: xx** (Ошибка MMS) or **Time out** (Истекло время ожидания).

Для получения сообщения e-mail используйте команду **#Т#Е#**.

3.3.3 Использование приложения Android

Для управления камерой легко использовать приложение Android. Вам не нужно редактировать и отправлять SMS, необходимо просто нажать нужную кнопку в приложении, чтобы выполнить команду.



3.3.4 Список SMS команд

Если Вы не можете использовать приложение Android для выполнения операции, используйте указанные ниже SMS-команды. **Убедитесь в наличии сети GSM в месте установки фотоловушки!!!**

№	Функция	SMS команда
1	Добавление телефонов обычных пользователей	#n#74952155387#79037776655#79268887766#
2	Установка параметров MMS	#m#http://mmsc/#192.168.192.192#8080#mms.mts.ru#mts#mts# (Указанные в примере параметры соответствуют оператору связи МТС)

3	Установка параметров Email	#s#bmcctest123@sina.com#bmc123#25#cmnet#smtp.sina.com#name#password#
4	Установка адреса электронной почты получателя	#r#mail1@163.com # mail2@163.com#mail3@163.com # mail4@163.com#
5	Получение мгновенного фото	#T# (MMS) #T#E# (e-mail)
6	Проверка настроек камеры	#L#
7	Форматирование карты памяти	#F#
12	Help	#H#
13	Изменение режима работы камеры (фото/видео)	#e#cp# (photo mode) или #e#cv# (video mode) или #e#ct#(pic+video)
14	Изменение размера фото	#e#s10# (10Мп) или #e#s30# (30Мп)
15	Изменение параметров мультиснимка	#e#b1# (1~5 фотографий)
16	Изменение разрешения видео	#e#fh#(720p) or #E#fl#(VGA)
17	Изменение длины видео	#e#v10# or #E#v30# (номер после V – это количество секунд)
18	Изменение даты и времени	#e#t#
19	Изменение параметров интервальной съемки	#e#l1h# (1 час) или #e#l5m# (5 мин)
20	Изменение чувствительности ИК-датчика движения	#e#ро# (Выкл) или #e#ph# (высокая) или #e#pn# (нормальная) или #e#pl# (низкая)
21	Изменение интервала реакции ИК-датчика движения	#e#i30m# (30мин) или #e#i30s# (30сек)
22	Изменение рабочих дней)	#e#d1111111# (0000000~1111111 Каждой цифре соответствует по порядку день недели с воскресенья до понедельника. 1 – камера работает, 0 – не работает)
23	Изменение данных адресата	#e#mp# (телефон) или #e#me# (email) или #e#mc# (звонок) или #e#mg# (e-mail gprs)
24	Изменение режима отправки сообщений	#e#ed# (ежедневно) или #e#ei10# (чтобы установить мшновенный режим и количество сообщений в день) или #e#eo# (выкл) или #e#em#(ручной)
25	Изменение параметров функции приманивания дичи	#e#gon18:00[5]# или #e#goff#
26	Изменение параметров контроля по SMS	#e#zon# или #e#zoff#
27	Изменение идентификационного номера камеры	#e#oa# (a~z) чтобы установить идентификационное имя камеры #e#ooff# чтобы отключить эту функцию

НАСТРОЙКИ MMS ДЛЯ РОССИЙСКИХ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ

настройки в ряде регионов и на корпоративных тарифах могут отличаться, уточните их у своего оператора!

Параметры MMS для БИЛАЙН	
URL	http://mms/
APN	mms.beeline.ru
IP	192.168.094.023
Port	8080
Account	beeline
Password	beeline

Параметры MMS для МЕГАФОН	
URL	http://mmsc:8002
APN	mms
IP	10.10.10.10
Port	8080
Account	mms
Password	mms

Параметры MMS для МТС	
URL	http://mmsc/
APN	mms.mts.ru
IP	192.168.192.192
Port	8080
Account	mts
Password	mts

Параметры MMS для TELE2	
URL	http://mmsc.tele2.ru
APN	mms.tele2.ru
IP	193.12.40.65
Port	8080
Account	
Password	

НАСТРОЙКИ GPRS ДЛЯ РОССИЙСКИХ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ

настройки в ряде регионов и на корпоративных тарифах могут отличаться, уточните их у своего оператора!


Настройки GPRS для БИЛАЙН	
APN	internet.beeline.ru
username	beeline
Password	beeline
Настройки GPRS для МЕГАФОН	
APN	internet
username	gdata
Password	gdata
Настройки GPRS для МТС	
APN	internet.mts.ru
username	mts
Password	mts
Настройки GPRS для TELE2	
APN	internet.tele2.ru
username	
Password	

При отправке через GPRS необходимо правильно указать параметры почтового сервера, через который будет производиться отправка сообщений. В таблице ниже указаны параметры самых популярных почтовых серверов:

Наименование	Адрес SMTP сервера	порт SMTP	шифрование	Комментарий
GMAIL	smtp.gmail.com	465	SSL	Требует обязательного SSL шифрования.
MAIL.RU	smtp.mail.ru	465	SSL	Требует обязательного SSL шифрования
YANDEX.RU	smtp.yandex.ru	465	SSL	Требует обязательного SSL шифрования

Ответы на возможные вопросы

1. Что-то находится перед стеклом объектива. Камера сломалась?

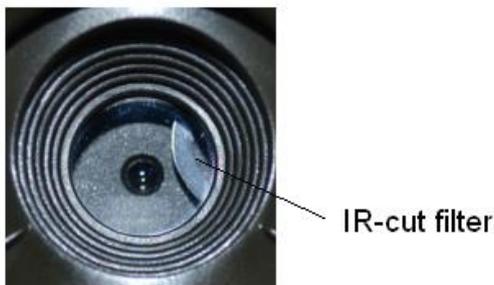

Ответ: Камера не сломалась. Это ИК-фильтр. Когда камера включится, ИК-фильтр покроет стекло объектива. Когда камера выключена, он занимает случайное положение.

2 Не работает управление камерой.

Ответ: Скорее всего, Вы не вставили SD-карту перед включением. Убедитесь, что Вы вставили рабочую карту памяти перед включением камеры.

3 Экран вдруг погас.


Ответ: Чтобы снизить потребление энергии, камера автоматически отключается через 3 минуты бездействия. Включите камеру снова, если Вы хотите продолжить настройку устройства.

4 Почему мой телефон не получает MMS?


Ответ: Для использования функций MMS/GPRS необходимо иметь положительный баланс, как на SIM-карте камеры, так и на SIM-карте Вашего телефона.

Приложение I: Зона обнаружения ИК датчика камеры


На рисунке показана обратная зависимость дальности обнаружения камеры от изменения угла зоны обнаружения. Если угол зоны обнаружения составляет 35° , то дальность обнаружения примерно равна 15м. При увеличении угла зоны обнаружения до 52° дальность обнаружения камеры составит чуть более 9м.

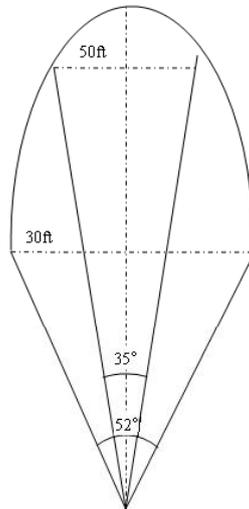

Угол зоны обнаружения ИК датчика (α) немного больше угла зоны обзора камеры (β). Это позволяет избежать пустых снимков максимально использовать потенциал камеры.

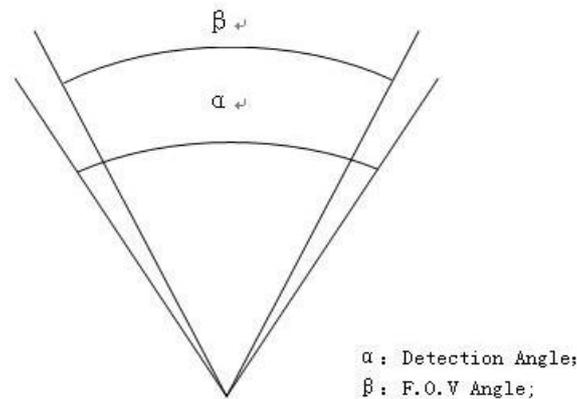

Эта модель камеры использует новую, запатентованную модель ИК датчика движения. Он обладает исключительной дальностью обнаружения. На рисунке 8 Вы видите сравнительную таблицу значений дальности обнаружения стандартного и нового ИК датчиков.

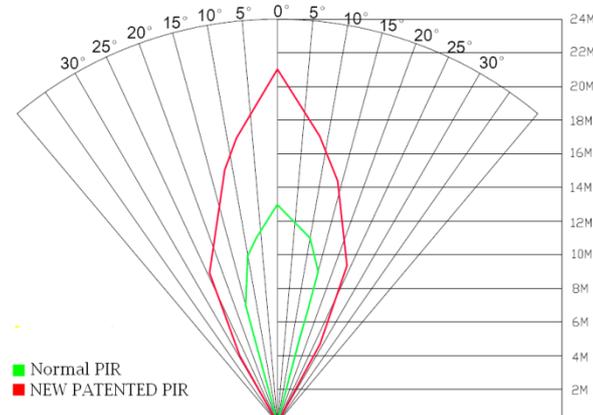

Приложение II: Сообщения об ошибках

Код	Значение	Описание
3915	Несуществующий адрес	<p>Возможная причина:</p> <p>1: Пользователь забыл установить телефонный номер получателя; 2: Пользователь забыл установить адрес электронной почты получателя;</p> <p>Решение:</p> <p>1: Проверьте настройки MMS, введите все необходимые параметры;</p>
3919	Файл не найден	<p>Возможная причина:</p> <p>1: Система не может найти файл с изображением при отправке MMS. С малой вероятностью это может произойти при нестабильности системы.</p> <p>Решение:</p> <p>1: Убедитесь в наличии GSM и GPRS сигнала и повторите отправку; 2: Если GSM и GPRS сигналы нестабильны, сменить расположение и повторите отправку; 3: Если пункты 1 и 2 не помогли, а код 3919 все еще появляется, отправьте камеру обратно для ремонта.</p>
3926; 3927; 3928	MMS-служба занята; Отправка MMS остановилась; Отправка MMS занята;	<p>Возможная причина:</p> <p>Вы можете увидеть это сообщение, когда Вы начинаете процедуру отправки MMS, а предыдущее сообщение еще не отправлено.</p> <p>Решение:</p> <p>Если Вы постоянно видите ошибку № 3926,3927 или 3928, это может быть связано с ошибкой оборудования. Отправьте камеру обратно на исследование и ремонт.</p>
3939, 3941, 3942	Невозможно открыть сеть; Сеть деактивирована; Ошибка сети;	<p>Возможная причина:</p> <p>1: Проблемы с GSM и GPRS-покрытием 2: В связи с нестабильностью сигнала неправильно установлены параметры MMS.</p> <p>Решение:</p> <p>1: Свяжитесь с Вашим поставщиком услуг связи; 2: Смените расположение и попробуйте снова. Лучше всего найти место с устойчивым сигналом связи; 3: Если Ваш провайдер утверждает, что Вы находитесь в зоне полного покрытия, а GPRS-сигнал слабый, Вы можете попробовать воспользоваться дополнительной антенной SMA с коэффициентом усиления 10db;</p>
-85	Недостаточный баланс SIM-карты; Ошибка настроек MMS;	<p>Возможная причина:</p> <p>1: Недостаточно денег на балансе SIM-карты; 2 Неправильные настройки; 3 Из-за проблемы с покрытием GSM-сети истекло время ожидания.</p> <p>Решение:</p> <p>1:Пополните баланс SIM-карты. 2: Проверьте настройки MMS.</p>
Другие коды ошибок		<p>Многие коды используются разработчиками для устранения ошибок ПО, и большинство из них не показывается пользователям. Поэтому если Вы видите сообщение об ошибке, не перечисленное выше, просто проигнорируйте его или обратитесь напрямую к производителю.</p>

Приложение III: Технические характеристики

Светочувствительна матрица	14MP цветная КМОП, До 30Мп интерполяция
Объектив	F/NO=2.4 FOV (угол обзора)=60°
Дальность обнаружения	30м/100ф
Дисплей	3" LCD
Карта памяти	До 32 GB
Разрешение изображения	До 6400 x 4800
Разрешение видео	1080p FullHD (1920x1080)(30fps) 720P HD (1280x720)(30fps) VGA (640x480) (30fps)
ИК-датчик движения	Многозональный
Чувствительность ИК датчика движения	Регулируется (Высокая/Нормальная/Низкая)
Время срабатывания датчика движения	<1 сек
Вес*	0.30 кг
Температура работы/хранения	-20 - +60°C / -30 - +70°C
Интервал	0 сек – 60мин
Количество снимков после срабатывания датчика движения	1–5
Длина видео	10–180 сек
Источник питания	8xAA или 4xAA
Ток в режиме хранения	< 0.3 мА (<7мАч / сут)
Потребление энергии	400 videos (интервал=5мин, длина видео =10сек) >500 MMS (при использовании 8 батарей типа AA)
Экран для просмотра изображений	ЖК-дисплей камеры
Запись звука	Есть
Полосы пропускания сети	2G, 3G, 4G, LTE
Монтажные приспособления	Трос/ремень/регулируемый замок-трос
Размеры	147x96x79 мм
Допустимая влажность	5 % - 90 %
Стандарты безопасности	FCC, CE, RoHS, EAC

*Значение указано без учета массы источников питания

Приложение IV: Комплектация

Наименование	Количество
Цифровая камера	1
Кабель USB	1
Трос	1
Руководство пользователя	1
Антенна	1
Гарантийный талон	1

Информация о вебсайте:

Вы можете скачать программное обеспечение с нашего сайта <https://fotolovushki.ru/> или сайта компании производителя <http://bolymedia.com>

Информация о товарном знаке и авторских правах

Руководство пользователя фотоловушки BolyMedia защищено авторским правом, июль 2017 г. Копирование и воспроизведение данного руководства по эксплуатации как частично так и полностью без согласования с правообладателем (ООО «Сорокопут») запрещено!

Иные товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки, упомянутые в данном руководстве:

- BolyGuard™, является товарными знаками BolyMedia™
- Secure Digital® (SD SDHC) - зарегистрированные товарные знаки SD Association

Все остальные упомянутые в данном руководстве ТМ являются собственностью своих владельцев.



Boly Media Communications (Asia) Co. Ltd
WORKSHOP B9, 6/F, BLOCK B, CAMBRIDGE PLAZA NO.188
SAN WAN ROAD, SHEUNG SHUI, N.T., HONG KONG
TEL: 00852-2774 5336
FAX: 00852-2774 5236
<http://bolymedia.com>



Официальный представитель в РФ:

ООО «Сорокопут»
+7(495)21-55-387; +7(812)38-55-357
<http://40put.ru> <http://fotolovushki.ru>
e-mail: info@40put.ru